



KONFIGURATOR THORIX

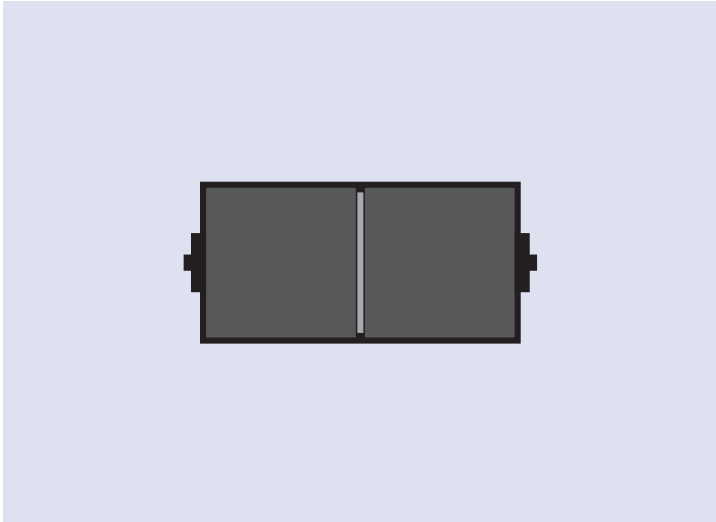

L 354
B 166
H 239

So einfach geht es:

ACHTUNG: Manche Browser stellen das PDF-Formular nicht korrekt zum Ausfüllen dar. In dem Fall bitte „Konfigurator“ mit rechter Maus-Taste anklicken und „Ziel speichern unter“ wählen, Datei speichern und mit einem PDF-Programm (z.B. Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>) öffnen.

1. Auftraggeber **eintragen:**
2. Bestellnummer der Auftraggebers **eintragen:**
3. **Wählen** Sie den Lichtaustrittswinkel jedes einzelnen Strahlers zur Konfiguration Ihrer Bestellung.
4. **Speichern** Sie das PDF-Dokument.
5. Bitte **senden** Sie an uns das gespeicherte PDF-Dokument zusammen mit Ihrer Bestellung.

wählbare Lichtaustrittswinkel

15°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	1.66	3509
10	3.32	877
15	4.98	390
20	6.64	219
25	8.30	140

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	2.36	1933
10	4.71	483
15	7.07	215
20	9.43	121
25	11.79	77

60°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	4.87	835
10	9.73	209
15	14.60	93
20	19.46	52
25	24.33	33

90°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	10.40	373
10	20.81	93
15	31.21	41
20	41.61	23
25	52.01	15










100-240 V, 50/60 Hz

70P1XXX2-0022 config.* 17.600 lm 160 W 0,3 m I IP 65 5,5 kg

Bei Fragen zur Konfiguration oder dem Wunsch einer Lichtberechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.