



KONFIGURATOR THORIX

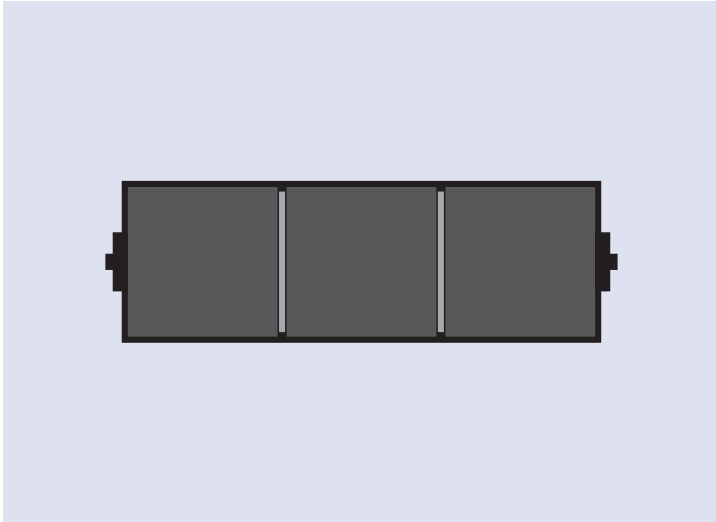

L 522
B 166
H 259

So einfach geht es:

ACHTUNG: Manche Browser stellen das PDF-Formular nicht korrekt zum Ausfüllen dar. In dem Fall bitte „Konfigurator“ mit rechter Maus-Taste anklicken und „Ziel speichern unter“ wählen, Datei speichern und mit einem PDF-Programm (z.B. Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>) öffnen.

1. Auftraggeber **eintragen:**
2. Bestellnummer der Auftraggebers **eintragen:**
3. **Wählen** Sie den Lichtaustrittswinkel jedes einzelnen Strahlers zur Konfiguration Ihrer Bestellung.
4. **Speichern** Sie das PDF-Dokument.
5. Bitte **senden** Sie an uns das gespeicherte PDF-Dokument zusammen mit Ihrer Bestellung.

wählbare Lichtaustrittswinkel

15°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	1.66	5263
10	3.32	1316
15	4.98	585
20	6.64	329
25	8.30	211

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	2.36	2900
10	4.71	725
15	7.07	322
20	9.43	181
25	11.79	116

60°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	4.87	1252
10	9.73	313
15	14.60	139
20	19.46	78
25	24.33	50

90°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	10.40	559
10	20.81	140
15	31.21	62
20	41.61	35
25	52.01	22










100-240 V, 50/60 Hz

70P1XXX3-0022 config.* 26.400 lm 240 W 0,3 m I IP 65 7,5 kg

Bei Fragen zur Konfiguration oder dem Wunsch einer Lichtberechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.