



Schutzrohrleuchte Chain

68A3000C-0072.NL | Schutzrohrleuchten

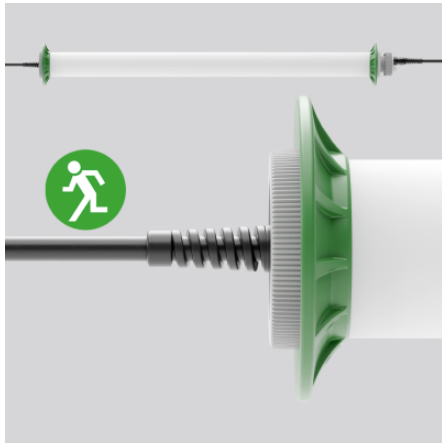

4017506133879
D 120, L 1000

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
grau

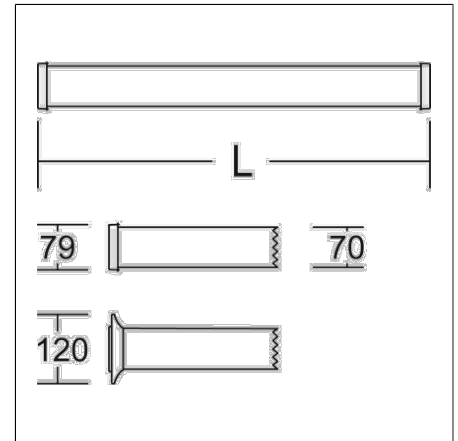


Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Zu- und Ableitung mit Wieland RST16-Stecker/Buchse. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Notlichtfunktion: Bei einem Stromausfall schaltet die Leuchte in den Notlichtbetrieb mit reduziertem Leuchtenlichtstrom. Die maximale Leuchtdauer im Notlichtbetrieb beträgt bei vollständig geladenem Akku 120 min. Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar. Protektoren in der Farbe Grün kennzeichnen die integrierte Notlichtfunktion.

Produktdaten

| | |
|---|--|
| Länge L | 1000 mm |
| Durchmesser D | 120 mm |
| Gewicht | 3.64 kg |
| Steckdosen | RST16i4, schwarz |
| Zuleitung / Stecker | 5 m, H07RN-F, 5 x 1,5 mm ² / RST16i4, schwarz |
| Zusatzfunktionen | mit TNF |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3400 lm |
| Bemessungsleistung | 24 W |
| Systemeffizienz | 142 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 25,3 |
| Ausstrahlwinkel | down 137°/103° up 180°/67° |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom Notlicht | 900 lm |
| Lebensdauer | 50000 h (L90/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 4 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
| Betriebsgerät | Konverter |
| Steuerung | on/off |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 6 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 12 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 12 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 24 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 26 A / 280 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 41 70 89 88 100 |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Schlagschutz | IK08 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
| Konformitätszeichen | CE |

Zubehör



95-000C-0001
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (Typ E+F, CEE7/7)



95-060C-0001
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (CEE 6h, 16A, blau)



68Z00001
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00003
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00004
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)




68Z00006
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)




68Z00005
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



95-0405-0001
Transportkoffer für Leuchten bis max. 1.100 mm Länge



95-010C-0001
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (Typ E+F, CEE7/7, IP68)



95-0C0C-0001
4,4 m Netzleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker und -Buchse, zur Verlängerung



68Z00002
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00016
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00017
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00008
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

Schutzrohrleuchte Chain

68A3000C-0072.NL | Schutzrohrleuchten

