



Schutzrohrleuchte Chain

68A3000C-0072.NL | Schutzrohrleuchten

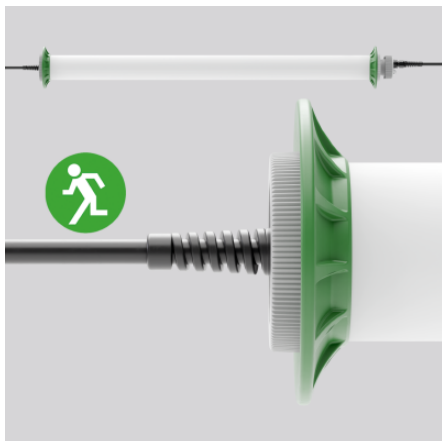

4017506133879
D 120, L 1000

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
grau

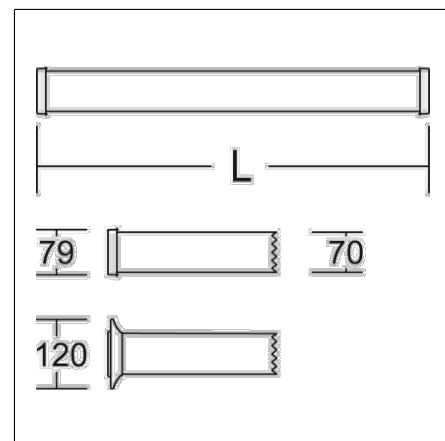


Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Zu- und Ableitung mit Wieland RST16-Stecker/Buchse. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Notlichtfunktion: Bei einem Stromausfall schaltet die Leuchte in den Notlichtbetrieb mit reduziertem Leuchtenlichtstrom. Die maximale Leuchtdauer im Notlichtbetrieb beträgt bei vollständig geladenem Akku 120 min. Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar. Protektoren in der Farbe Grün kennzeichnen die integrierte Notlichtfunktion.


Produktdaten

Länge L	1000 mm
Durchmesser D	120 mm
Gewicht	3.64 kg
Steckdosen	RST16i4, schwarz
Zuleitung / Stecker	5 m, H07RN-F, 5 x 1,5 mm ² / RST16i4, schwarz
Zusatzfunktionen	mit TNF
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3400 lm
Bemessungsleistung	24 W
Systemeffizienz	142 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	25,3
Ausstrahlwinkel	down 137°/103° up 180°/67°
Bemessungsleuchtenlichtstrom Notlicht	900 lm
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	6
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	12
Leuchten an Sicherung C16A	24
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 280 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagschutz	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



95-000C-0001
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (Typ E+F, CEE7/7)



95-010C-0001
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (Typ E+F, CEE7/7, IP68)



95-060C-0001
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (CEE 6h, 16A, blau)



95-0C0C-0001
4,4 m Netzleitung (H07RN-F) mit RST16-Stecker und -Buchse, zur Verlängerung



68Z00001
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00002
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00003
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00004
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)



68Z00016
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00006
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)



68Z00017
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00005
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



68Z00008
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



95-0405-0001
Transportkoffer für Leuchten bis max. 1.100 mm Länge

Schutzrohrleuchte Chain

68A3000C-0072.NL | Schutzrohrleuchten

