Schutzrohrleuchte Notlicht

68A36160-0062.NL | Schutzrohrleuchten

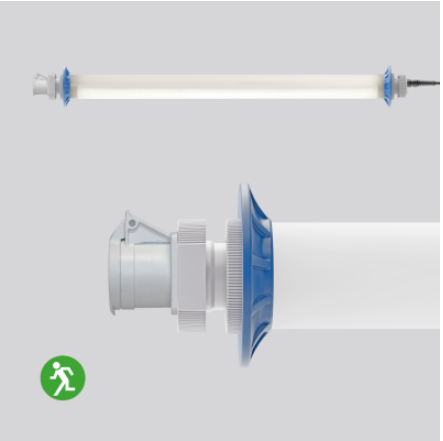

Schutzrohrleuchten
4017506129858
D 120, L 1080

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau
grau

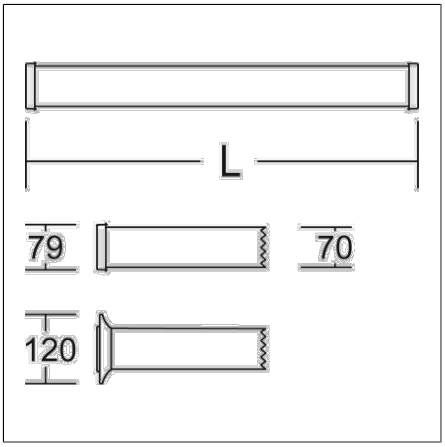

Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Eine Steckdose ermöglicht den Anschluss weiterer Leuchten oder elektrischer Geräte. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Notlichtfunktion: Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für 60 min. 3 Notlichtzyklen à 60 min. bei vollem Akku möglich. Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.

Produktdaten

Länge L	**1080 mm**
Durchmesser D	**120 mm**
Gewicht	**2.96 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**5000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**5000 lm**
Bemessungsleistung	**35 W**
Systemeffizienz	**143 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**26,4**
Ausstrahlwinkel	**down 128°/105° up 180°/76°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**42 V / 50 Hz, 60 Hz**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**25.3 A / 451 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 72 90 91 100**
Schutzart Ausgabe Neu (JS)	**IP 44**
Schutzklasse	**III**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagschutz	**IK08**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**
Steckdosen	**1 x CEE 42VAC 16A 2p**
Zuleitung / Stecker	**5 m, H07RN-F, 2 x 1,5 mm² / CEE 42VAC 16A 2p**
Bemessungsleuchtenlichtstrom Notlicht	**480 lm**
Schutzart	**IP 44**

Schutzrohrleuchte Notlicht
68A36160-0062.NL | Schutzrohrleuchten

Zubehör

68Z00001
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)

68Z00002
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)

68Z00003
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)

68Z00007
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)

68Z00004
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)

68Z00016
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

68Z00006
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)

68Z00017
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

68Z00005
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)

68Z00008
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

Schutzrohrleuchte Notlicht

68A36160-0062.NL | Schutzrohrleuchten