



# Schutzrohrleuchte Notlicht

68A36160-0062.NL | Schutzrohrleuchten

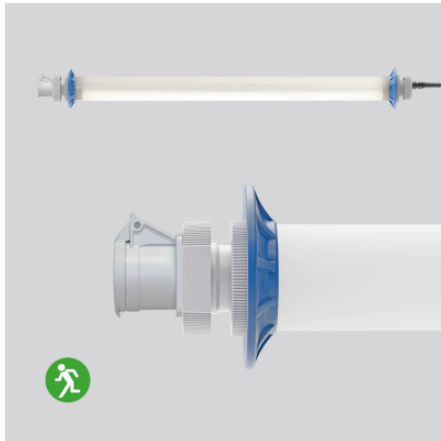

Schutzrohrleuchten  
4017506129858  
D 120, L 1080

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,  
Wandanbau  
grau

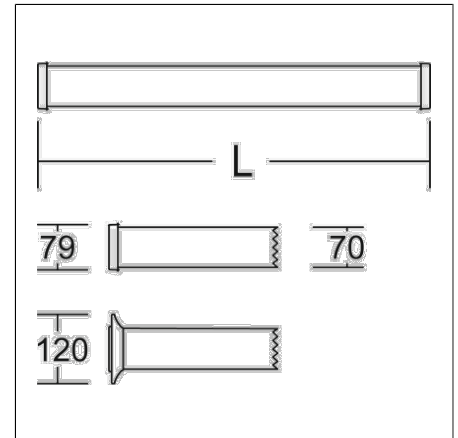

Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Eine Steckdose ermöglicht den Anschluss weiterer Leuchten oder elektrischer Geräte. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Notlichtfunktion: Notlichtfunktion mit reduziertem Leuchtenlichtstrom für 60 min. 3 Notlichtzyklen à 60 min. bei vollem Akku möglich. Notlichtfunktion für Transport oder Lagerung deaktivierbar.

## Produktdaten

Länge L	1080 mm
Durchmesser D	120 mm
Gewicht	2.96 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5000 lm
Bemessungsleistung	35 W
Systemeffizienz	143 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,4
Ausstrahlwinkel	down 128°/105° up 180°/76°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	42 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25.3 A / 451 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 91 100
Schutzart Ausgabe Neu (JS)	IP 44
Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagschutz	IK08
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE
Steckdosen	1 x CEE 42VAC 16A 2p
Zuleitung / Stecker	5 m, H07RN-F, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / CEE 42VAC 16A 2p
Bemessungsleuchtenlichtstrom Notlicht	480 lm
Schutzart	IP 44

## Zubehör



68Z00001  
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00003  
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00004  
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)



68Z00006  
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)



68Z00005  
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



68Z00002  
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007  
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00016  
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00017  
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00008  
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

# Schutzrohrleuchte Notlicht

68A36160-0062.NL | Schutzrohrleuchten

