

Schutzrohrleuchte

68A40101-0062 | Schutzrohrleuchten

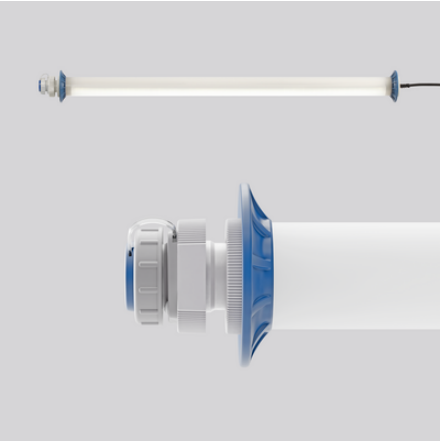

Schutzrohrleuchten
4017506098680
D 120, L 1310

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau
grau

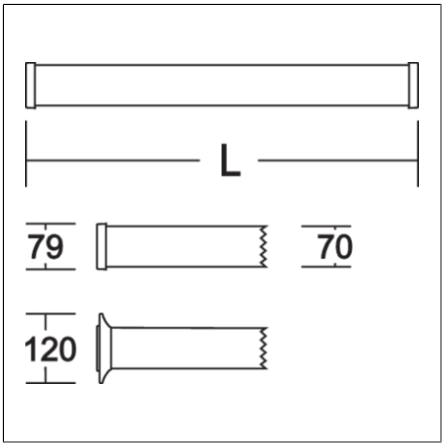

Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Protektoren aus weichem Kunststoff an den Enden zum Schutz beim mobilen Einsatz. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Betriebsgerät integriert. Eine Steckdose ermöglicht den Anschluss weiterer Leuchten oder elektrischer Geräte. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

Produktdaten

Länge L	**1310 mm**
Durchmesser D	**120 mm**
Gewicht	**3.82 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**5000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**6800 lm**
Bemessungsleistung	**41 W**
Systemeffizienz	**166 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**26,9**
Ausstrahlwinkel	**down 137°/103° up 180°/79°**
Lebensdauer	**50000 h (L90/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**16**
Leuchten an Sicherung B16A	**26**
Leuchten an Sicherung C10A	**32**
Leuchten an Sicherung C16A	**51**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**41 A / 162 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**41 70 89 88 100**
Schutzart Ausgabe Neu (JS)	**IP 67 Leuchte IP 68 Stecker**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagschutz	**IK08 (Schlagschutz 5 Joule)**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**
Steckdosen	**1 x Typ F (CEE 7/3), IP68**
Zuleitung / Stecker	**5 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm² / Typ E+F (CEE 7/7), IP68**
Schutzart	**IP 67**

Schutzrohrleuchte

68A40101-0062 | Schutzrohrleuchten

Zubehör



68Z00001
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00002
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00003
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00004
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)



68Z00016
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00006
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)



68Z00017
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00005
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurt-band-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



68Z00008
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurt-band-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

Schutzrohrleuchte

68A40101-0062 | Schutzrohrleuchten

