




Strahler
4017506132056
L 476, B 122, H 460

Mast, Universale Montage
silber metallic

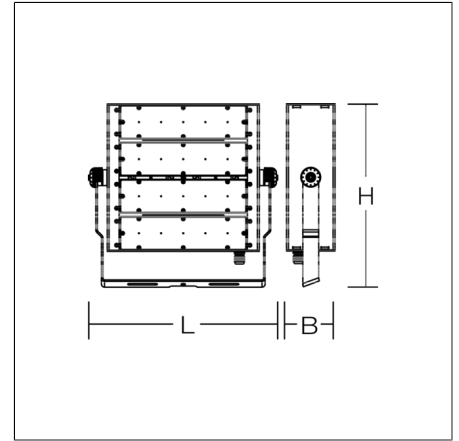

LED-Strahler. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Haltebügel aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtrichtung feinstufig einstellbar.

Produktdaten

| | |
|---|-----------------------------|
| Länge L | 476 mm |
| Breite B | 122 mm |
| Höhe H | 460 mm |
| Gewicht | 10.575 kg |
| Zuleitung / Stecker | 1 m, H07RN-F, |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 52800 lm |
| Bemessungsleistung | 370 W |
| Systemeffizienz | 143 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 24,8 |
| Ausstrahlwinkel | 22°/35° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 5 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
| Betriebsgerät | Konverter |
| Steuerung | on/off |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B16A | 1 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 1 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 110 A / 900 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 88 95 99 100 100 |
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Schlagschutz | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Umgebungstemperatur | -30 °C bis +50 °C |
| Konformitätszeichen | CE |

Zubehör



95-0283-0001
Netzanschlussdose inkl. Montage- und Installations-
zubehör



95-0285-0001
Abfangseil mit Karabinerhaken

THORIX II

70T043Z0-0014 | THORIX II

