




Strahler  
4017506132124  
L 809, B 122, H 490

Mast, Universale Montage  
silber metallic

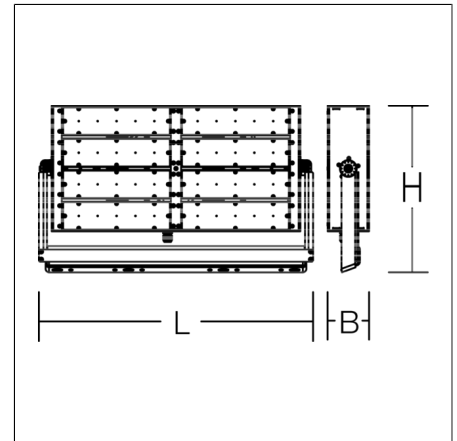


LED-Strahler. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Haltebügel aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtrichtung feinstufig einstellbar.

### Produktdaten

Länge L	809 mm
Breite B	122 mm
Höhe H	490 mm
Gewicht	21.262 kg
Zuleitung / Stecker	1 m, H07RN-F,
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	112400 lm
Bemessungsleistung	775 W
Systemeffizienz	145 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,8
Ausstrahlwinkel	74°/73°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	1
Leuchten an Sicherung C16A	1
Einschaltstrom / Einschaltzeit	70 A / 1800 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

### Zubehör



95-0282-0014  
Blendschute für 'THORIX II' (8- bis 12-Modul)



95-0283-0001  
Netzanschlussdose inkl. Montage- und Installationszubehör

# THORIX II

70T086Z0-0014 | THORIX II



95-0285-0001  
Abfangseil mit Karabinerhaken

# THORIX II

70T086Z0-0014 | THORIX II

