


# THORIX II

70T4C6Z0-0014 | THORIX II



Strahler  
4017506132186  
L 809, B 122, H 683

Mast, Universale Montage  
silber metallic

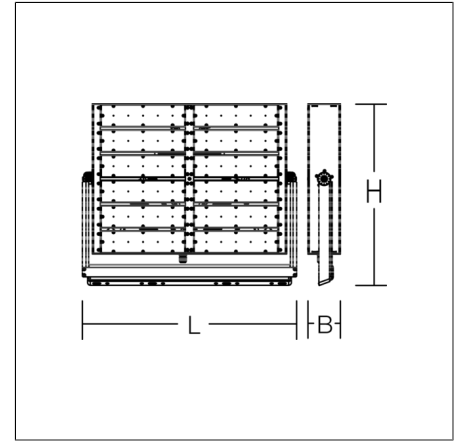


LED-Strahler. Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Haltebügel aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtrichtung feinstufig einstellbar.

## Produktdaten

Länge L	809 mm
Breite B	122 mm
Höhe H	683 mm
Gewicht	31.63 kg
Zuleitung / Stecker	1 m, H07RN-F,
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	165000 lm
Bemessungsleistung	1115 W
Systemeffizienz	148 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,7
Ausstrahlwinkel	74°/73°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	400 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung C16A	1
Einschaltstrom / Einschaltzeit	105 A / 1800 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



95-0282-0014  
Blendschute für 'THORIX II' (8- bis 12-Modul)



95-0283-0001  
Netzanschlussdose inkl. Montage- und Installations-  
zubehör

# THORIX II

70T4C6Z0-0014 | THORIX II



95-0284-0001  
Netzanschlussstecker (CEE, 16A, 6h, 3P+N+PE, IP67)  
inkl. Montagezubehör



95-0285-0001  
Abfangseil mit Karabinerhaken

# THORIX II

70T4C6Z0-0014 | THORIX II

