


# SPARTACUS

77-010CH-0006 | Kuppelleuchten



Kuppelleuchten  
4017506092114  
D 185, H 230

Mobiler Einsatz, Pendel für schräge Decke  
anthrazit

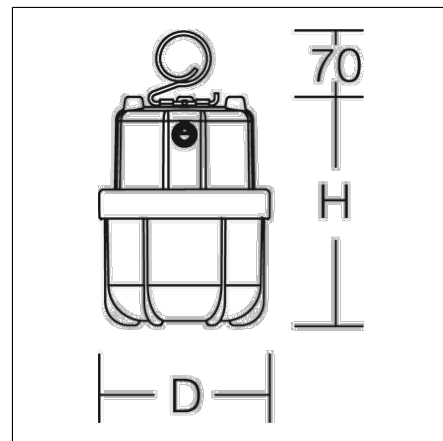

Kuppelleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung. Als Pendelleuchte oder auf dem Boden stehend einsetzbar. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.).

## Produktdaten

|   |  |
|---|--|
| Durchmesser D                             | 185 mm   |
| Höhe H                                    | 230 mm   |
| Gewicht                                   | 1.53 kg  |
| Zuleitung / Stecker                       | 5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> / Typ J (SN 441011, Typ11) |
| Lichtquelle                               | LED  |
| Farbtemperatur                            | 5000 K   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4000 lm  |
| Bemessungsleistung                        | 25 W   |
| Systemeffizienz                           | 160 lm/W   |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 27,1   |
| Ausstrahlwinkel                           | down 138°<br>up 180°   |
| Lebensdauer                               | 25000 h (L70/B10)  |
| Farbwiedergabeindex                       | 80   |
| Farbkonsistenz                            | 5 SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1   |
| Betriebsgerät                             | Konverter  |
| Steuerung                                 | on/off   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                       |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 27   |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 43   |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 30 A / 105 µs  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 37 66 87 86 100  |
| Schutzart                                 | IP 65  |
| Schutzklasse                              | II   |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C   |
| Schlagschutz                              | IK07   |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +30 °C  |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen  |
| Konformitätszeichen                       | CE   |

# SPARTACUS

77-010CH-0006 | Kuppelleuchten

