
GLADIATOR II

88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten
4017506086236
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz
schwarz

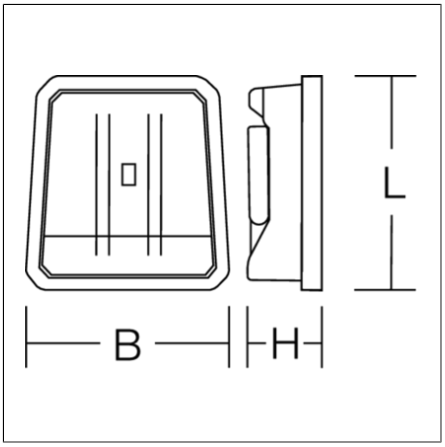

Mobile Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

Produktdaten

Länge L	**320 mm**
Breite B	**305 mm**
Höhe H	**110 mm**
Gewicht	**2.15 kg**
Zuleitung / Stecker	**5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm² / Typ J (SN 441011, Typ11)**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**5000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**4700 lm**
Bemessungsleistung	**33 W**
Systemeffizienz	**142 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**26,2**
Ausstrahlwinkel	**100°/100°**
Lebensdauer	**50000 h (L70/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**2**
Leuchten an Sicherung B16A	**3**
Leuchten an Sicherung C10A	**4**
Leuchten an Sicherung C16A	**7**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**51 82 97 100 100**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagschutz	**IK08 (Schlagschutz 5 Joule)**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +30 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**

GLADIATOR II
88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten

Zubehör



95-0008-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0009-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0006-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen



95-0004-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



95-0061-0001
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0005-0022.1
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



90-0004-0022
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0007-0022
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0013-0022.2
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0059-0022
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0310-0022
Multi-Adapter für DIN-Zapfen



95-0290-0006
Transporttasche für Arbeitsleuchte

GLADIATOR II

88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten



