


# GLADIATOR II

## 88-0L300-0006 | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten  
4017506082689  
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz  
schwarz

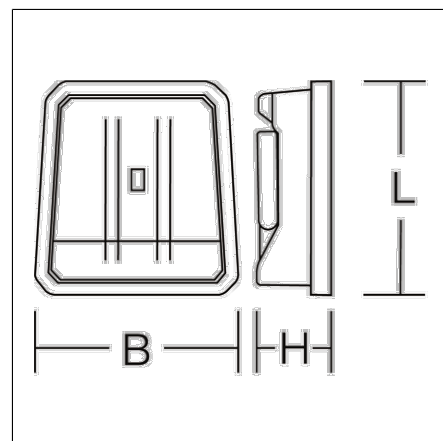

Mobile Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blend-reduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Drei Steckdosen auf der Rückseite ermöglichen den Anschluss weiterer Leuchten oder elektrischer Geräte. Ergonomisch platzierter Schalter. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

### Produktdaten

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2.83 kg
Steckdosen	3 x Typ F (CEE 7/3)
Zuleitung / Stecker	5 m, H07RN-F, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> / Typ E+F (CEE 7/7)
Zusatzfunktionen	mit Schalter
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4700 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	142 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,2
Ausstrahlwinkel	100°/100°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	7
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 82 97 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



95-0008-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0009-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0006-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen



95-0004-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



95-0061-0001  
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0005-0022.1  
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



90-0004-0022  
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten




95-0021-0014  
Gerüsthalter, für Rohrbefestigung an Baugerüsten



95-0007-0022  
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0013-0022.2  
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0059-0022  
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0310-0022  
Multi-Adapter für DIN-Zapfen



95-0290-0006  
Transporttasche für Arbeitsleuchte

# GLADIATOR II

88-0L300-0006 | Kompakte Leuchten

