
GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006.1A | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten
4017506116414
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz
blau

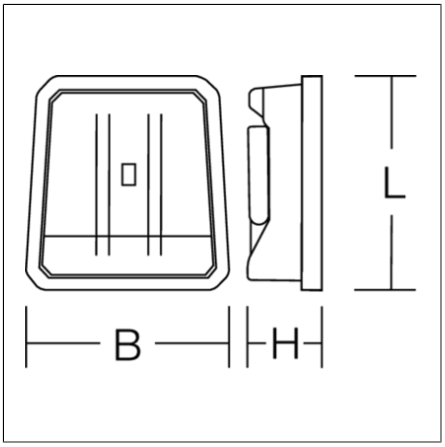

Mobile, netzunabhängige Akku-Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Ergomonisch platzierter 2-Stufen-Schalter (50/100%). Moderner Li-Ion-Akku mit 95 Wh für eine Betriebszeit von 8 Stunden (1.300 Lumen) oder 4 Stunden (2.600 Lumen). Digitale Akku-Kapazitätsanzeige (0-100%). Inklusive Ladegerät (1A) für eine Ladezeit von 8,5 Stunden. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

Produktdaten

Länge L	**320 mm**
Breite B	**305 mm**
Höhe H	**110 mm**
Gewicht	**2.7 kg**
Steckdosen	**1 x Weipu SP13**
Zuleitung / Stecker	**2.7 m, H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm² / Typ C Eurostecker (CEE 7/16)**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**5000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1600 lm | 3300 lm**
Bemessungsleistung	**44 W | undefined W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**22,2 | 24,7**
Ausstrahlwinkel	**101°/101°**
Lebensdauer	**50000 h (L70/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**5 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**230 V / 50 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**51 82 97 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**III**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagschutz	**IK08 (Schlagschutz 5 Joule)**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +30 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



95-9007-0001.AA
Ladegerät 16,8 V DC, 3A (Ausgang)



95-9008-0001
Steckerladegerät 16,8 V DC, 1A (Ausgang)

GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006.1A | Kompakte Leuchten



95-0008-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen



95-0061-0001
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0004-0022
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0013-0022.2
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0310-0022
Multi-Adapter für DIN-Zapfen



95-0009-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0006-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten




95-0004-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



90-0005-0022.1
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



95-0007-0022
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0059-0022
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0290-0006
Transporttasche für Arbeitsleuchte

GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006.1A | Kompakte Leuchten



