


# GLADIATOR II Accu

## 88-ALL42-0006.1A | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten  
4017506116414  
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz  
blau

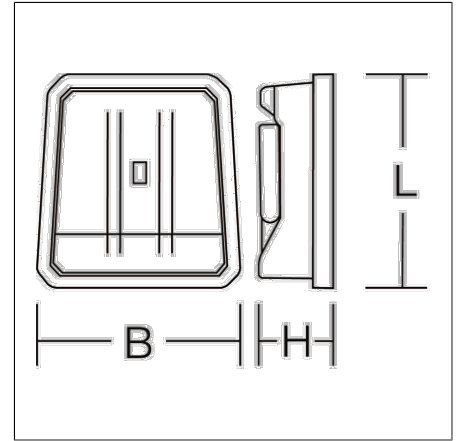

Mobile, netzunabhängige Akku-Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Ergonomisch platzierter 2-Stufen-Schalter (50/100%). Moderner Li-Ion-Akku mit 95 Wh für eine Betriebszeit von 8 Stunden (1.300 Lumen) oder 4 Stunden (2.600 Lumen). Digitale Akku-Kapazitätsanzeige (0-100%). Inklusive Ladegerät (1A) für eine Ladezeit von 8,5 Stunden. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

### Produktdaten

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2.7 kg
Steckdosen	1 x Weipu SP13
Zuleitung / Stecker	2.7 m, H03VVH2-F, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> / Typ C Eurostecker (CEE 7/16)
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1300 lm   2600 lm
Bemessungsleistung	45 W   undefined W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,4   23,8
Ausstrahlwinkel	101°
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	52 83 97 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	5 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

### Zubehör



95-9007-0001.AA  
Ladegerät 16,8 V DC, 3A (Ausgang)



95-9008-0001  
Steckerladegerät 16,8 V DC, 1A (Ausgang)

# GLADIATOR II Accu

## 88-ALL42-0006.1A | Kompakte Leuchten



95-0008-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001  
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen



95-0061-0001  
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0004-0022  
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0007-0022  
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0059-0022  
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0290-0006  
Transporttasche für Arbeitsleuchte



95-0009-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0006-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0004-0001  
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



90-0005-0022.1  
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



95-0021-0014  
Gerüsthalter, für Rohrbefestigung an Baugerüsten



95-0013-0022.2  
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0310-0022  
Multi-Adapter für DIN-Zapfen

# GLADIATOR II Accu

88-ALL42-0006.1A | Kompakte Leuchten

