


GLADIATOR II

88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten



Kompakte Leuchten
4017506086236
L 320, B 305, H 110

Mobiler Einsatz
schwarz

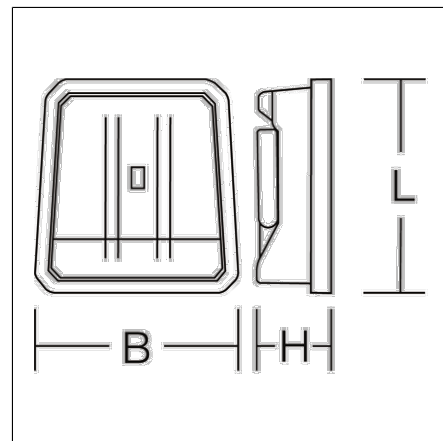

Mobile Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blend-reduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

Produktdaten

Länge L	320 mm
Breite B	305 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2.15 kg
Zuleitung / Stecker	5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm ² / Typ J (SN 441011, Typ11)
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4700 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	142 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,2
Ausstrahlwinkel	100°/100°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	7
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 82 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



95-0008-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0005-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0003-0001
Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen



95-0061-0001
Teleskop-Stativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar bis 3,20 m



90-0004-0022
Halteschiene für 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0007-0022
Magnethalter, zur Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten



95-0059-0022
Montageplatte, für 2 Halteschienen



95-0290-0006
Transporttasche für Arbeitsleuchte



95-0009-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte



95-0006-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten



95-0004-0001
Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen



90-0005-0022.1
Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte, für Stativ- und Wandmontage



95-0021-0014
Gerüsthalter, für Rohrbefestigung an Baugerüsten



95-0013-0022.2
Magnethalter, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte



95-0310-0022
Multi-Adapter für DIN-Zapfen

GLADIATOR II

88-0L0CH-0006 | Kompakte Leuchten

