



# KONFIGURATOR THORIX

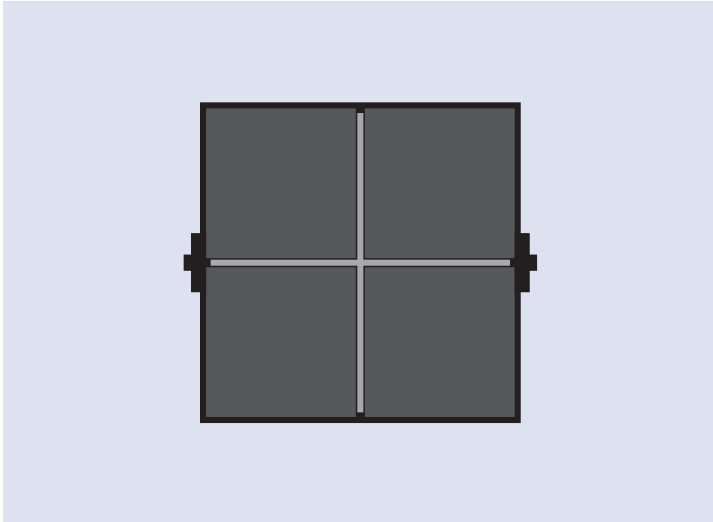

## So einfach geht es:

**ACHTUNG:** Manche Browser stellen das PDF-Formular nicht korrekt zum Ausfüllen dar. In dem Fall bitte „Konfigurator“ mit rechter Maus-Taste anklicken und „Ziel speichern unter“ wählen, Datei speichern und mit einem PDF-Programm (z.B. Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>) öffnen.

1. Auftraggeber **eintragen**:
2. Bestellnummer der Auftraggebers **eintragen**:
3. **Wählen** Sie den Lichtaustrittswinkel jedes einzelnen Strahlers zur Konfiguration Ihrer Bestellung.
4. **Speichern** Sie das PDF-Dokument.
5. Bitte **senden** Sie an uns das gespeicherte PDF-Dokument zusammen mit Ihrer Bestellung.

## wählbare Lichtaustrittswinkel

**15°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	3.32	1754
15	4.98	780
20	6.64	439
25	8.30	281
30	9.96	195

**30°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	4.71	967
15	7.07	430
20	9.43	242
25	11.79	155
30	14.14	107

**60°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	9.73	417
15	14.60	186
20	19.46	104
25	24.33	67
30	29.20	46

**90°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	20.81	187
15	31.21	83
20	41.61	47
25	52.01	30
30	62.42	21



100-240 V, 50/60 Hz

70P1XXX4-0022      config.\*      35.200 lm      320 W      0,3 m      I      IP 65      10,5 kg

Bei Fragen zur Konfiguration oder dem Wunsch einer Lichtberechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.