



# KONFIGURATOR THORIX

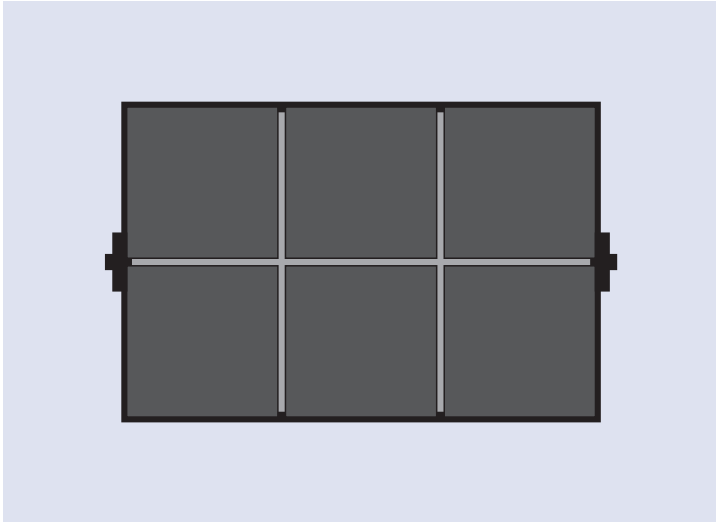

## So einfach geht es:

**ACHTUNG:** Manche Browser stellen das PDF-Formular nicht korrekt zum Ausfüllen dar. In dem Fall bitte „Konfigurator“ mit rechter Maus-Taste anklicken und „Ziel speichern unter“ wählen, Datei speichern und mit einem PDF-Programm (z.B. Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>) öffnen.

1. Auftraggeber **eintragen**:
2. Bestellnummer der Auftraggebers **eintragen**:
3. **Wählen** Sie den Lichtaustrittswinkel jedes einzelnen Strahlers zur Konfiguration Ihrer Bestellung.
4. **Speichern** Sie das PDF-Dokument.
5. Bitte **senden** Sie an uns das gespeicherte PDF-Dokument zusammen mit Ihrer Bestellung.

## wählbare Lichtaustrittswinkel

**15°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	3.32	2632
15	4.98	1170
20	6.64	658
25	8.30	421
30	9.96	292

**30°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	4.71	1450
15	7.07	644
20	9.43	362
25	11.79	232
30	14.14	161

**60°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	9.73	626
15	14.60	278
20	19.46	157
25	24.33	100
30	29.20	70

**90°**

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	20.81	280
15	31.21	124
20	41.61	70
25	52.01	45
30	62.42	31










100-240 V, 50/60 Hz

70P1XXX6-0022      config.\*      52.800 lm      480 W      1,0 m      I      IP 65      15,5 kg

Bei Fragen zur Konfiguration oder dem Wunsch einer Lichtberechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.