



KONFIGURATOR THORIX

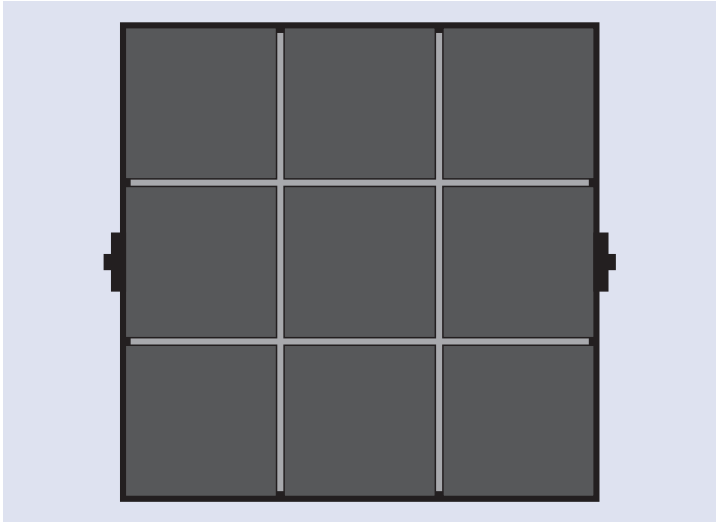

So einfach geht es:

ACHTUNG: Manche Browser stellen das PDF-Formular nicht korrekt zum Ausfüllen dar. In dem Fall bitte „Konfigurator“ mit rechter Maus-Taste anklicken und „Ziel speichern unter“ wählen, Datei speichern und mit einem PDF-Programm (z.B. Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>) öffnen.

1. Auftraggeber **eintragen**:
2. Bestellnummer der Auftraggebers **eintragen**:
3. **Wählen** Sie den Lichtaustrittswinkel jedes einzelnen Strahlers zur Konfiguration Ihrer Bestellung.
4. **Speichern** Sie das PDF-Dokument.
5. Bitte **senden** Sie an uns das gespeicherte PDF-Dokument zusammen mit Ihrer Bestellung.

wählbare Lichtaustrittswinkel

15°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	3.32	3947
15	4.98	1754
20	6.64	987
25	8.30	632
30	9.96	439

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	4.71	2175
15	7.07	967
20	9.43	544
25	11.79	348
30	14.14	242

60°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	9.73	939
15	14.60	417
20	19.46	235
25	24.33	150
30	29.20	104

90°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
10	20.81	420
15	31.21	187
20	41.61	105
25	52.01	67
30	62.42	47










100-240 V, 50/60 Hz

70P1XXX9-0022 config.* 79.200 lm 720 W 1,0 m I IP 65 22,2 kg

Bei Fragen zur Konfiguration oder dem Wunsch einer Lichtberechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.