


# Schutzrohrleuchte

## 68A300Z1-0002 | Schutzrohrleuchten



Schutzrohrleuchten  
4017506091711  
D 79, L 965

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,  
Wandanbau  
grau

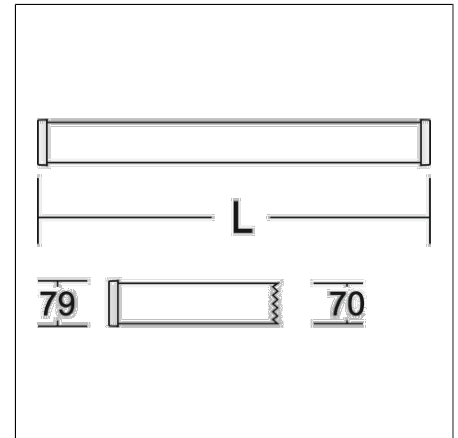

Schutzrohr Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Betriebsgerät integriert. 2 Kabeleinführungen. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Durch Zubehör (optional) für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

### Produktdaten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Länge L                                   | 965 mm                        |
| Durchmesser D                             | 79 mm                         |
| Gewicht                                   | 2.05 kg                       |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | 5000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 5100 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 31 W                          |
| Systemeffizienz                           | 165 lm/W                      |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 26,9                          |
| Ausstrahlwinkel                           | down 139°/103°<br>up 180°/96° |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B50)             |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                            |
| Farbkonsistenz                            | 4 SDCM                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                |
| Betriebsgerät                             | Konverter                     |
| Steuerung                                 | on/off                        |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 22                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 37                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 38                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 62                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 23 A / 176 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 41 70 89 88 100               |
| Schutzart Ausgabe Neu (JS)                | IP 67                         |
| Schutzklasse                              | I                             |
| Glühdrahtprüfung                          | 850°C - 30 Sekunden           |
| Schlagschutz                              | IK08                          |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +40 °C             |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                     |
| Konformitätszeichen                       | CE                            |
| Schutzart                                 | IP 67                         |

## Zubehör



68Z00001  
Kunststoff-Halteschelle (Set = 2 Stück)



68Z00003  
Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00004  
Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger (Set = 2 Stück)



68Z00006  
Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Set (2 Stück)



68Z00005  
Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Set (2 Stück)



68Z00002  
Halteschelle aus Metall mit Magnet (Set = 2 Stück)



68Z00007  
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)



68Z00016  
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00017  
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)



68Z00008  
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)

# Schutzrohrleuchte

68A300Z1-0002 | Schutzrohrleuchten

