


POWERDISK

80P01001-0006S2 | POWERDISK



Großflächenleuchten
4017506110313
L 750, B 630, H 250

Mobiler Einsatz
weiß

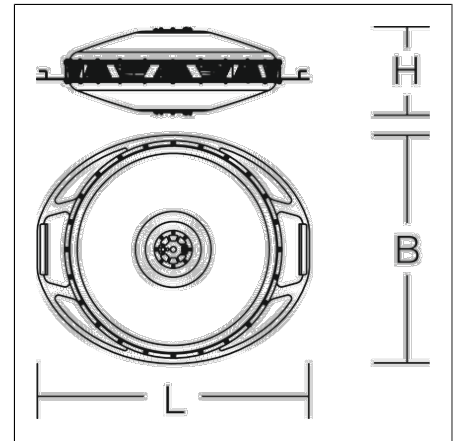

Set POWERDISK: Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, Adapter für hängende Montage, Transporttasche

Produktdaten

Länge L	750 mm
Breite B	630 mm
Höhe H	250 mm
Gewicht	22.4 kg
Zuleitung / Stecker	10 m, H07BQ-F, 3 x 1,5 mm ² / Typ E+F (CEE 7/7), IP68
Zusatzfunktionen	mit Schalter
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	57000 lm
Bemessungsleistung	380 W
Systemeffizienz	150 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	29,8
Ausstrahlwinkel	115°
Lebensdauer	100000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	4
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	6
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.3 A / 760 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 92 97 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagschutz	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör




95-0060-0014.D
Kurbel-Stativ 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m



95-0267-0001
Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe




95-0060-0014S1
Kurbel-Stativ 'Premium', inkl. Stativ-Adapter auf d=30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste



95-0257-0014
Teleskop-Stativ 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m



95-0254-0014
Stativ-Adapter, 28 mm / 30 mm (DIN 14640)



95-0257-0014S1
Set Teleskop-Stativ "Professionell", bestehend aus Teleskop-Stativ 'Professionell' und Transportkiste

POWERDISK

80P01001-0006S2 | POWERDISK

